


Voetfiets



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.



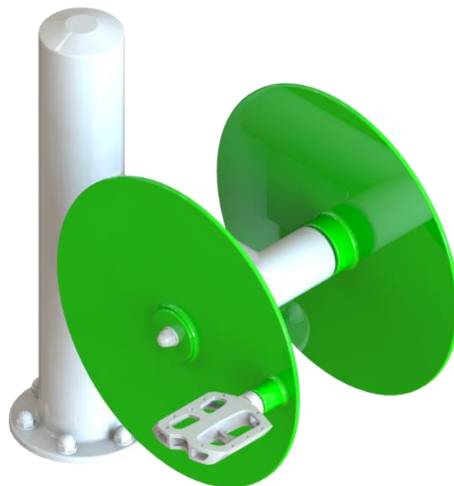



Artikelnr.:	TRB-F30INTG
Typegoedkeuringsnr.:	N.t.b.
Normeringen:	NEN-EN 16630

Omschrijving

De Voetfiets metaal is een beweegtoestel voor plaatsing aan een bankje of stoel. Plaatsing aan een bankje, stoel of dergelijke is dus noodzakelijk. Dit is een beweegtoestel voor het trainen van de benen, door al trappend de ronde schijven rond te laten gaan. Het product wordt verzinkt en gecoat en is standaard leverbaar in de kleuren grijs met appeltjesgroen. Overige kleuren in overleg.

Wanneer het toestel geschikt dient te zijn voor op een speelplek, wordt hier in overleg een voorstel voor gedaan.

Kenmerken


	Leeftijd	Vanaf 12 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	55 x 55 x 80cm
	Maximale valhoogte	N.v.t.
	Minimale valzone	355 x 355cm
	Mindervalide geschikt	Nee
	Gewicht	N.t.b.

Sportfuncties

Fitness, beweegtoestel senioren.



Valzone & afmetingen

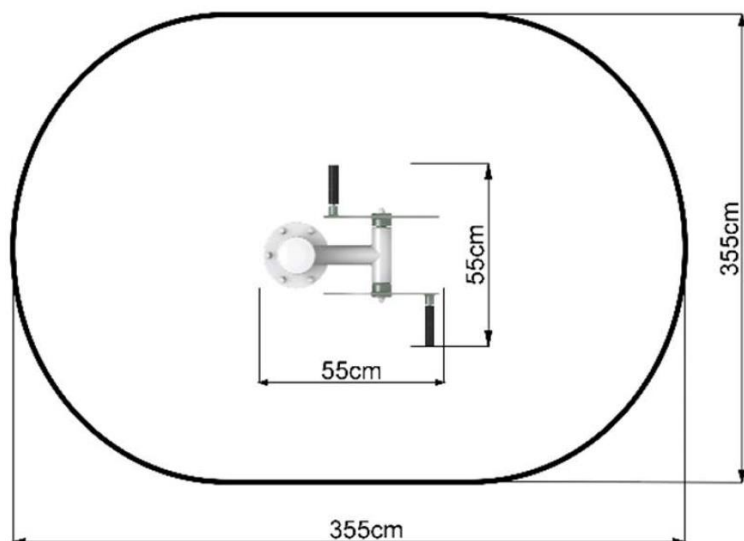

Materialen

Voetfiets: Gegalvaniseerd en gecoat staal

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	N.v.t.
Oppervlakte ondergrond	N.t.b., in verband met soort gebruik, wijkt dit af van de valzone.


Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,2 – 2mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 2 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm



Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)

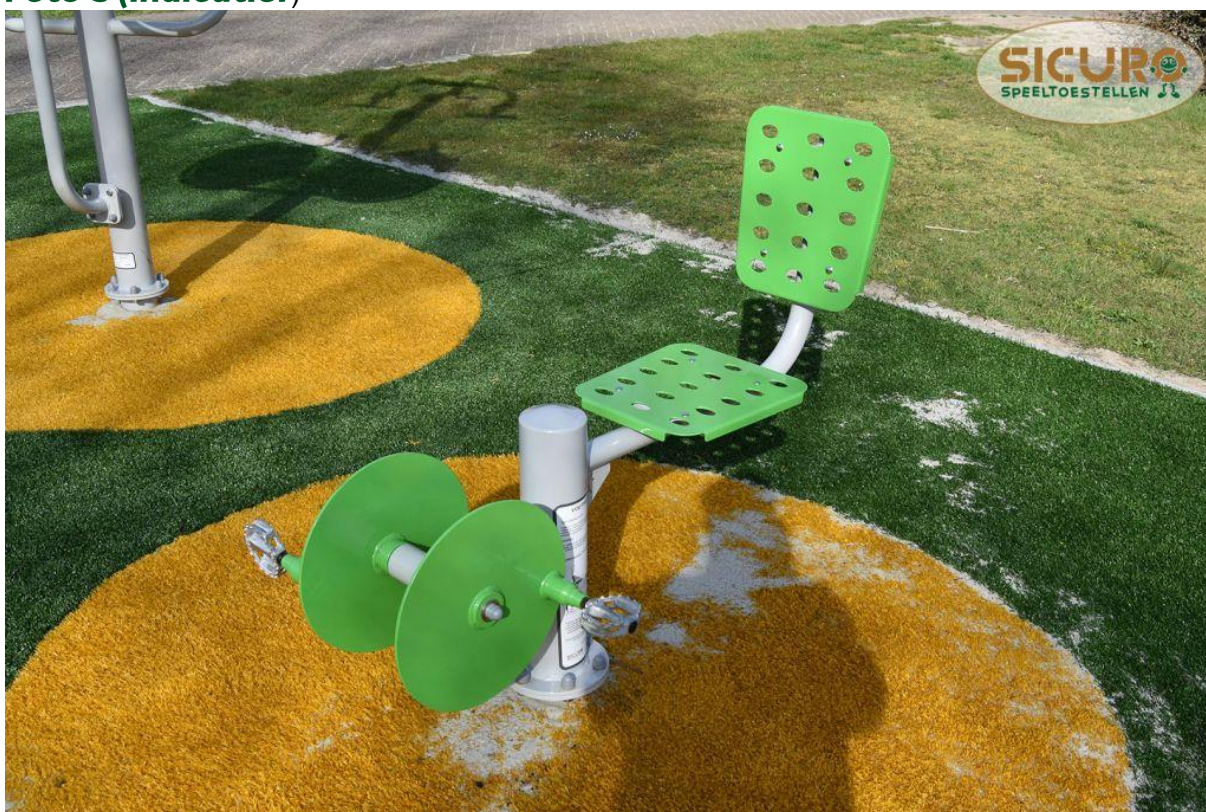

Dit betreft een voorbeeld met stoel eraan en is als indicatie voor hoe het product er qua uitstraling uit ziet.

