

Zwerfkei / stapsteen 60-80cm



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 5048RD
Typegoedkeuringsnr.: 031366TA_20130125
Normeringen: NEN-EN 1176-77

Omschrijving

De zwerfkei/stapsteen is een balancerelement wat per stuk, in serie, of in combinatie met andere balancertoestellen opgesteld kan worden, tot een uitdagend balanceerparcours. Deze kan zowel op het land als in het water worden toegepast. Bij toepassing als wateroversteek is een maximum waterdiepte van ca. 40cm toegestaan.

Kenmerken


	Leeftijd	vanaf 3 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	Standaard Ø ca. 60/80cm, overige afmetingen in overleg
	Maximale valhoogte	<60cm
	Minimale valzone	Afm. Zwerfkei + 150cm rondom parcours
	Mindervalide geschikt	Nee
	Gewicht	Variërend van 300-500kg voor de standaard afmetingen

Speelfuncties

Klimmen & Balanceren, Natuurlijk spelen, Zand & waterspelen



Valzone & afmetingen

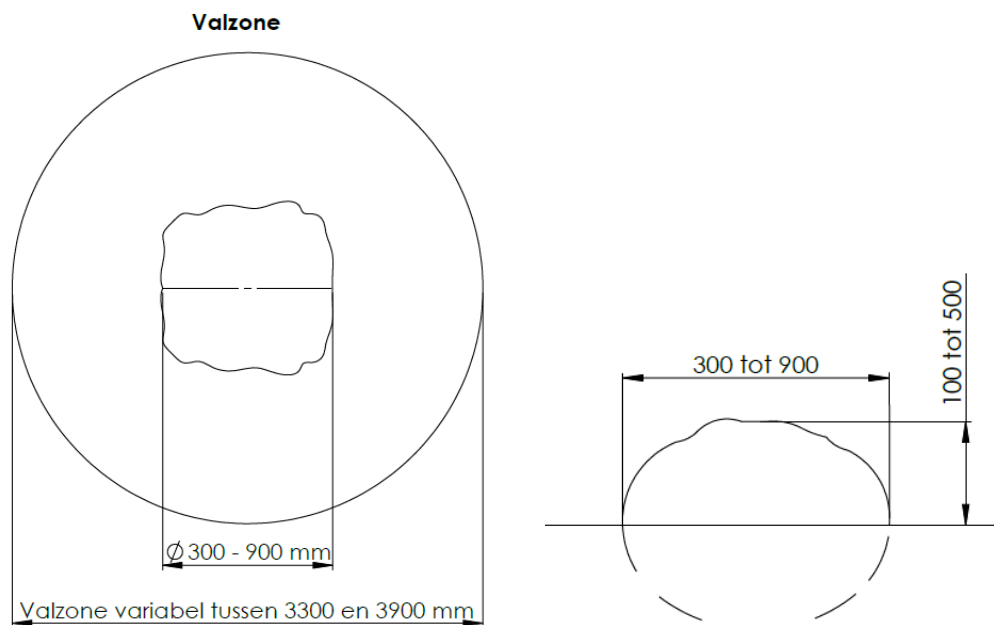

In overleg kan er van bovenstaande afmetingen worden afgeweken. Afwijken zonder voorafgaand overleg is altijd voor eigen risico.

Materialen

Steensoorten: Diverse mogelijkheden, zoals scandikei, maaskei, enz.

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	N.v.t.
Oppervlakte ondergrond	N.t.b., in verband met soort gebruik, wijkt dit af van de valzone.



Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,2 – 2mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 2 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)



