


Duikelrek 2-delig







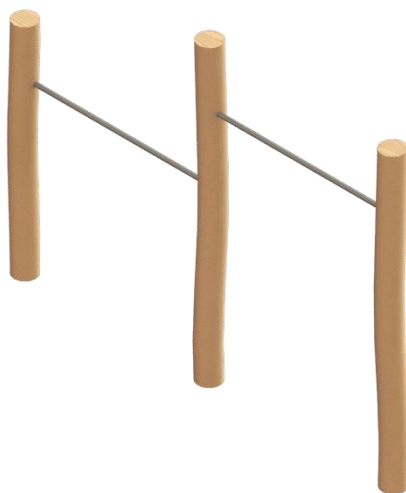

Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 5063RA
Typegoedkeuringsnr.: 033269TA_20190117
Normeringen: NEN-EN 1176-77

Omschrijving

Robinia hardhouten duikelrek met 2st rvs duikelstangen. Standaard te plaatsen op de hoogtes 85, 110 en 130. In overleg zijn ook andere hoogtes mogelijk. Het duikelrek blijft (vooral onder meisjes) één van de populairdere speeltoestellen, ondanks of juist door zijn eenvoud. Het is een speeltoestel wat op elke speelplek bijna wel tot zijn recht komt.

Kenmerken

	Leeftijd	vanaf 3 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	275 x 16 x 150cm
	Maximale valhoogte	130cm
	Minimale valzone	Ca. 380 x 320cm
	Mindervalide geschikt	Nee
	Gewicht	Ca. 100 kg



Speelfuncties

Duikelen - turnen



Valzone & afmetingen

Vrij valzone

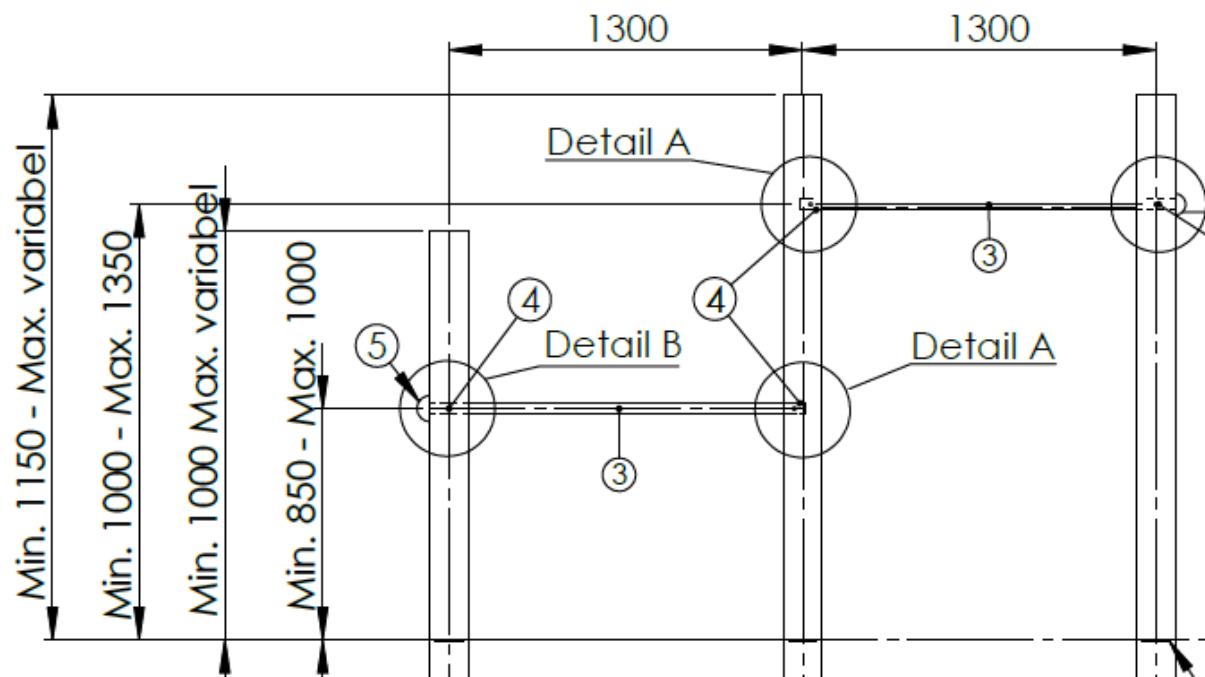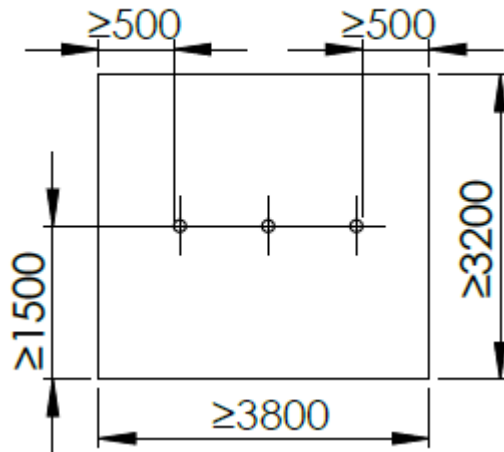

Materialen

Standers: Robinia hardhout
Duikelstangen: Rvs

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Geschikt voor 110 tot 130cm (afhankelijk van de valhoogte)
Oppervlakte ondergrond	12,2m ²

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,2 – 2mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 2 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		



Foto's (indicatief)

