


Duikelrek 3-delig







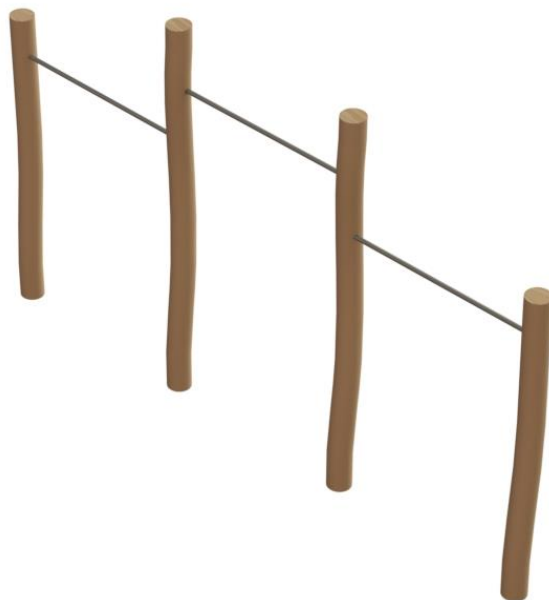

Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 5063RB
Typegoedkeuringsnr.: 033270TA_20190117
Normeringen: NEN-EN 1176-77 / WAS

Omschrijving

3-Delig duikelrek vervaardigd uit Robinia hardhout met rvs duikelstangen. De duikelstangen zijn op ca. 85, 110 en 130cm hoogte van de grond gemonteerd. Buiten het 3-delige model zijn er nog verschillende andere uitvoeringen verkrijgbaar.

Kenmerken

	Leeftijd	vanaf 3 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	416 x 16 x 150cm
	Maximale valhoogte	130cm
	Minimale valzone	520 x 300cm
	Mindervalide geschikt	Niet geschikt
	Gewicht	N.t.b.


Speelfuncties

Duikelen



Valzone & afmetingen

Vrije valzone

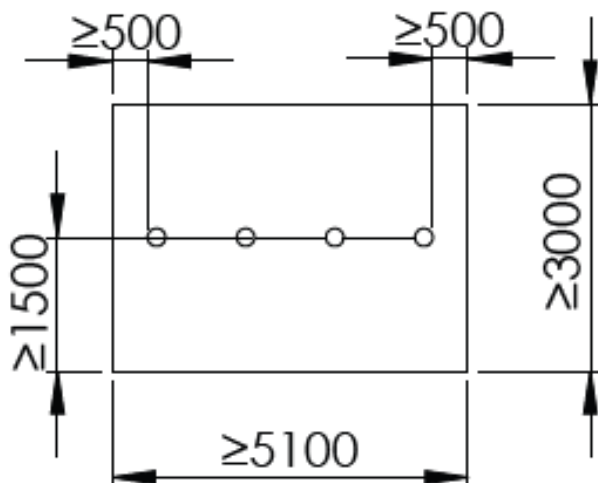

Materialen

Staanders: Robinia hardhout
Duikelstang: Rvs

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Geschikt voor een valhoogte van minimaal 130cm
Oppervlakte ondergrond	15,3m ²

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,2 – 2mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 2 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm



Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)



