

## Driehoekspeelhuisje met hangnest



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

**Artikelnr.:** 6082RA  
**Typegoedkeuringsnr.:** 069889TG\_20230920\_6082RA  
**Normeringen:** NEN-EN 1776-77

### Omschrijving

Het Driehoekspeelhuisje met hangnest is een combinatietoestel voor de allerkleinste. Het toestel heeft een plateauhoogte van 100cm en is voorzien van een trap, rvs glijbaantje en een vogelnest (touw)schommelmand. Dit maakt het een toegankelijk en divers speelhuisje, ideaal voor een peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang. Het toestel is door de trap eenvoudig toegankelijk, waardoor jongere kinderen zelf kunnen ontdekken en spelen.

### Kenmerken



	Leeftijd	vanaf 2 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	430 x 378 x ca. 320cm
	Maximale valhoogte	100cm
	Minimale valzone	867 x 654cm
	Mindervalide geschikt	Geschikt
	Gewicht	N.t.b.

### Speelfuncties

Glijden, Inclusive play, Speelhuisje, schommelen



### Valzone & afmetingen

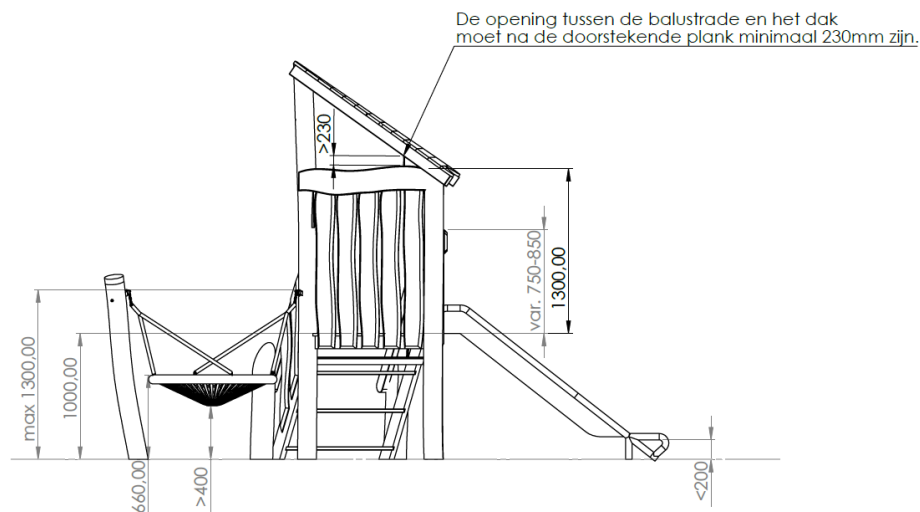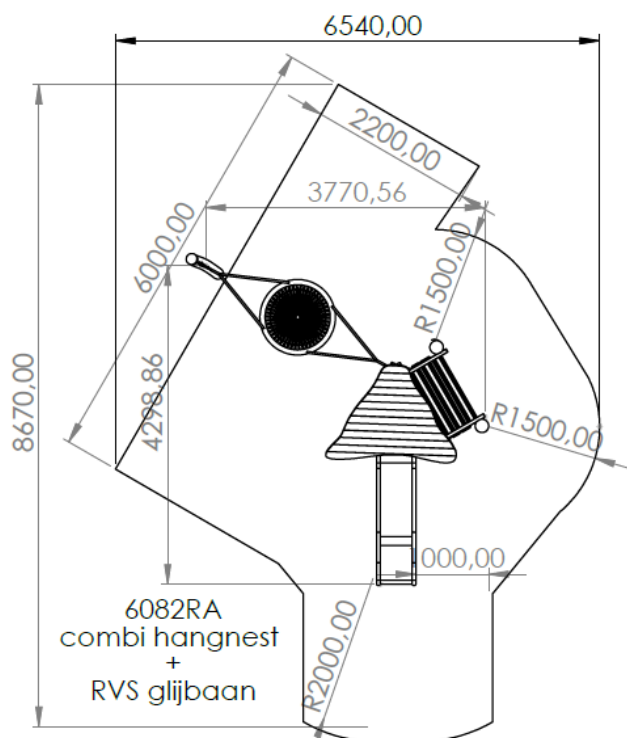

### Materialen

Staanders:	Robinia hardhout
Glijbaan:	RVS
Dak- en vloerplanken:	Itauba (of vergelijkbaar)
Vogelnestschommel:	Staal omwikkeld met touw en net van polyspun met staalkern (Herculestouw)

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



## Ondergronden

### Product specifieke informatie

Valdemping	Geschikt voor een valhoogte van min. 100cm
Oppervlakte ondergrond	N.t.b.

### Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,2 – 2mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 2 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		





**Fotos's (indicatief)**



Deze foto's zijn van een op wens van klant gethematiseerde variant. Deze heeft als extra's ten opzichte van de standaard variant een Y-paal als langere staander en een raampje.

