


Klauterparcours Bosnimf







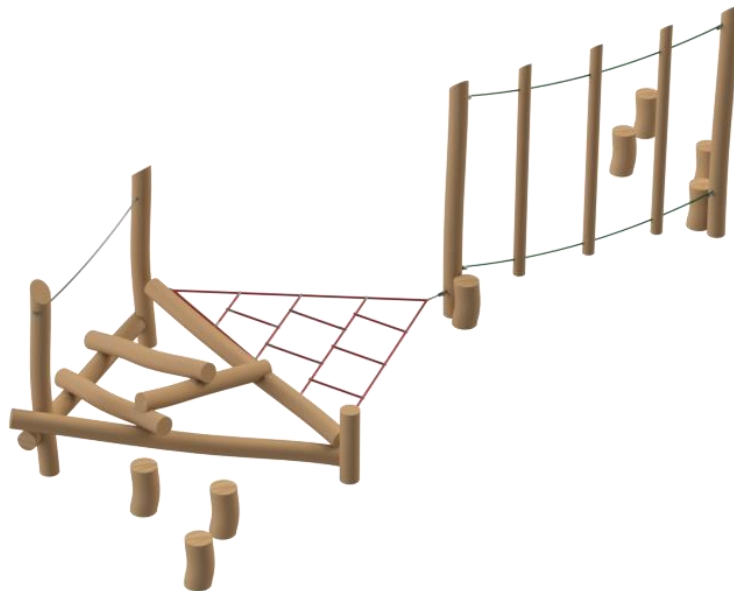

Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 6084R
Typegoedkeuringsnr.: 070046TA_20230606
Normeringen: NEN-EN 1776-77

Omschrijving

Het Klauterparcours Bosnimf is een Robinia hardhouten balanceerparcours, wat ondanks zijn beperkte grootte, diverse speel- en balanceerelementen bevat. Het toestel bevat 6st. stappalen, zigzagpalen tussen touw, een chill-klimnet en een mikado met looptouw. Dit maakt het een leuk en gevarieerd klautertoestel, waarop kinderen kunnen oefenen met het balanceren en zo onbewust trainen van de motoriek en behendigheid. Een toestel wat ondanks zijn eenvoud, veel speelwaarde met zich meebrengt.

Kenmerken


	Leeftijd	vanaf 3 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	700 x 405 x 210cm
	Maximale valhoogte	<60cm
	Minimale valzone	1010 x 705cm
	Mindervalide geschikt	Nee
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties

Klimmen & klauteren.



Valzone & afmetingen

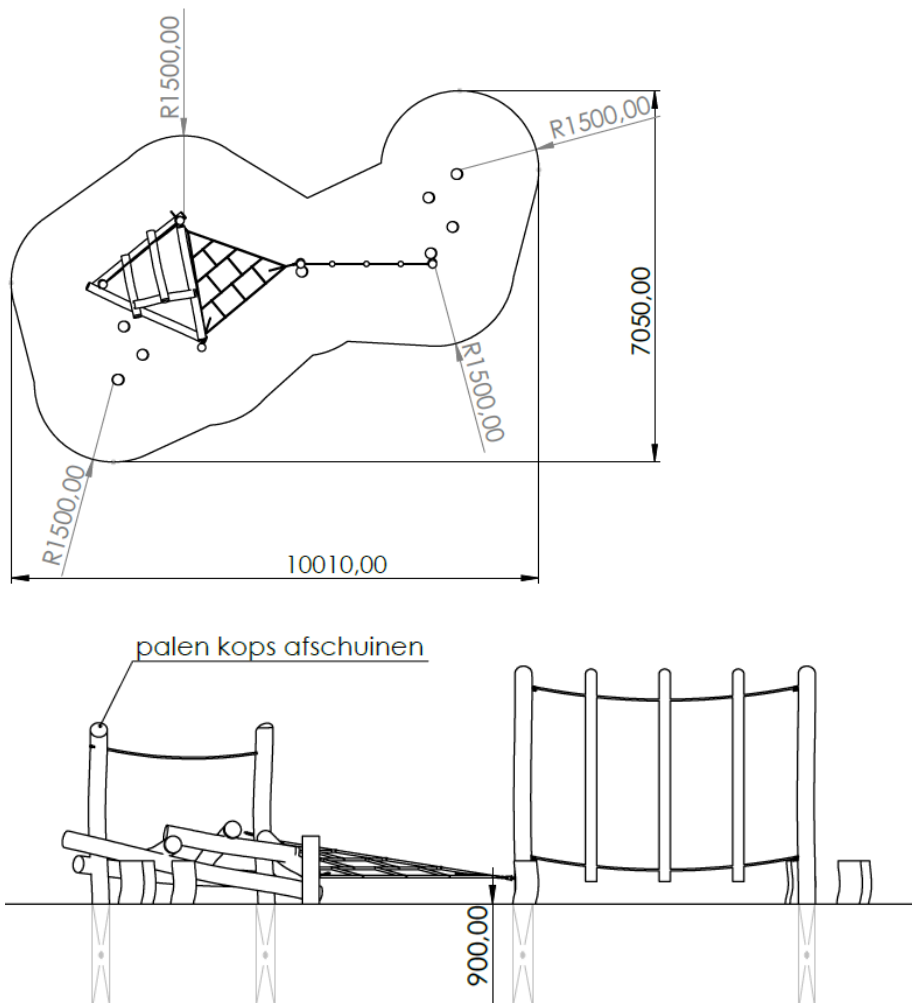

Materialen

Standers: Robinia hardhout
Touwen en netten: Polyspun met staalkern (Herculestouw)

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	N.v.t.
Oppervlakte ondergrond	N.t.b., in verband met soort gebruik, wijkt dit af van de valzone.

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm



Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,2 – 2mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 2 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)

