


## ***Carrousel Robinia 150***







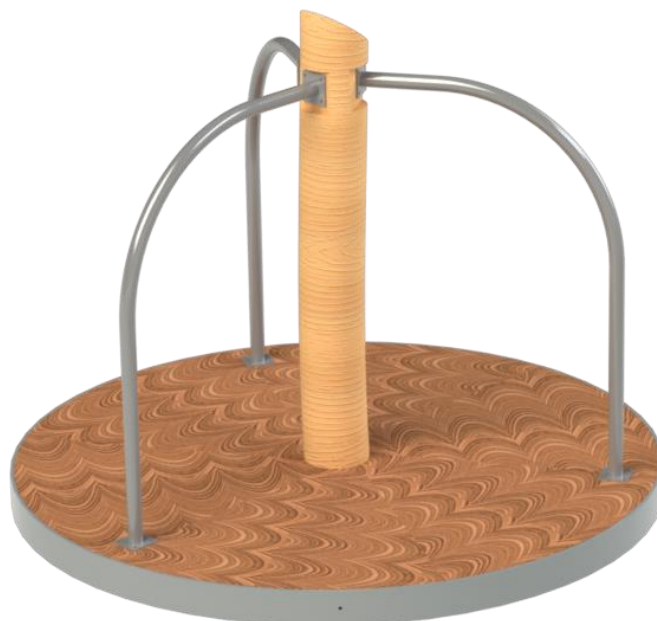

Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

<b>Artikelnr.:</b>	6100R
<b>Typegoedkeuringsnr.:</b>	N.t.b.
<b>Normeringen:</b>	NEN-EN 1776-77

### ***Omschrijving***

De Carrousel Robinia 150 is een draaitoestel vervaardigd uit staal en hardhout, waardoor het toestel een natuurlijke uitstraling krijgt. Het is een robuust toestel, geschikt voor praktisch alle speelplekken en het geeft kinderen de kans snelheid te ervaren door hard rond te draaien op het toestel. Pak een beugel vast en draai hard rond met je vriendjes. Er zijn 3 sta-vakken, waardoor je naast alleen, ook leuk samen kunt spelen.

### ***Kenmerken***

	Leeftijd	vanaf 4 jaar
	Diameter x hoogte	Ø150 x 100cm
	Maximale valhoogte	100cm
	Minimale valzone	Ø550cm
	Mindervalide geschikt	Nee
	Gewicht	N.t.b.


### ***Speelfuncties***

Draaien.



## Valzone & afmetingen

### Valzone

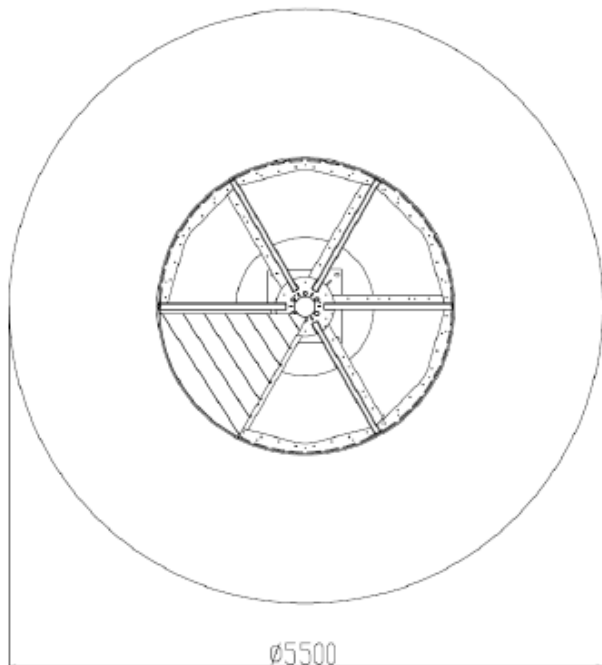

### Materialen

Vloerconstructie:	Gegalvaniseerd staal
Vloerbalken:	Robinia
Vloerplanken:	Itauba
Staander:	Robinia
Stangen gebogen:	Rvs

*Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.*

### Ondergronden

#### Product specifieke informatie

Valdemping	Geschikt voor een valhoogte van 100cm
Oppervlakte ondergrond	Ca. 24m <sup>2</sup>

#### Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm



Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

**Afbeeldingen (indicatief)**



