

Calisthenics Combitoestel 3



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.:	3158R(A)
Typegoedkeuringsnr.:	N.t.b.
Normeringen:	NEN-EN 16899 (NEN-EN 1176-77 in overleg)







Omschrijving

Het Calisthenics Combitoestel 3 is een compact voorbeeld van een Calisthenicspark, geschikt voor het trainen van alle spiergroepen. Je kunt in dit park zowel statisch trainen, om echt spieren te trainen en te ontwikkelen, maar ook meer freestyle. Bij freestyle training train je ook je behendigheid en snelheid, door het uitvoeren van trics en al zwaaiend van het ene naar het andere onderdeel te bewegen. Het toestel maakt sporten in de openbare ruimte (ont)spannend en uitdagend. Het is dan ook mogelijk met meerdere personen tegelijk te sporten op dit toestel.

Dit toestel is in basis zonder de 2st. flagbars. Met flagbars kunnen wij u aanbieden onder art.nr. 3158RA.

Wanneer het toestel geschikt dient te zijn voor op een speelplek, wordt hier in overleg een voorstel voor gedaan.

Kenmerken


	Leeftijd	vanaf 12 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	375 x 510 x 260cm
	Maximale valhoogte	240cm
	Minimale valzone	710 x 840cm
	Mindervalide geschikt	Nee
	Gewicht	N.t.b.

Sportfuncties

Calisthenics, Bootcamp, Urban Sports.



Valzone & afmetingen

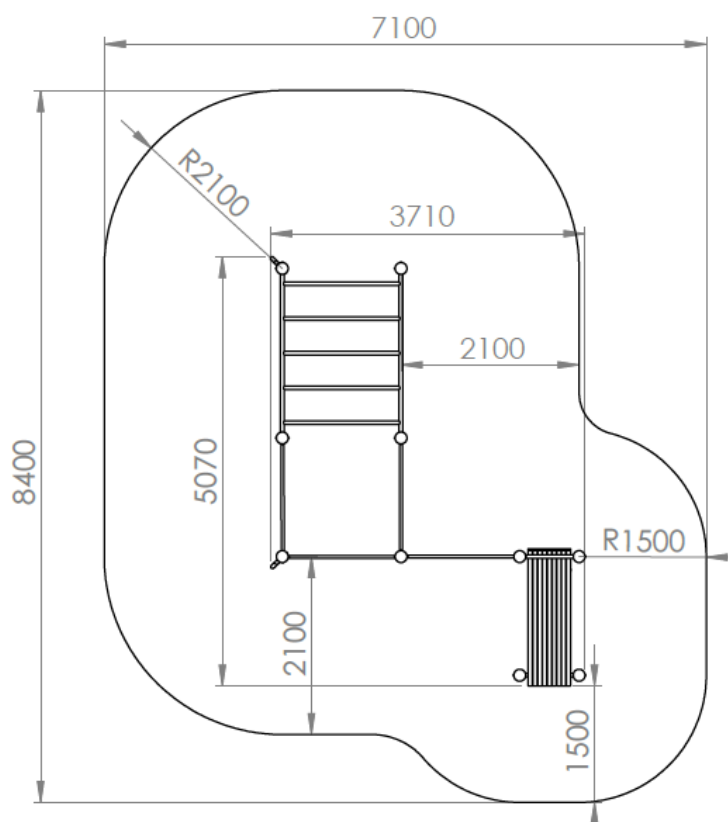

Materialen

Staanders:	Robinia hardhout
Balken bankje:	Robinia hardhout
Stangen & rekken:	RVS

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Geschikt voor een valhoogte van 240cm
Oppervlakte ondergrond	Ca. 56m ²

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm

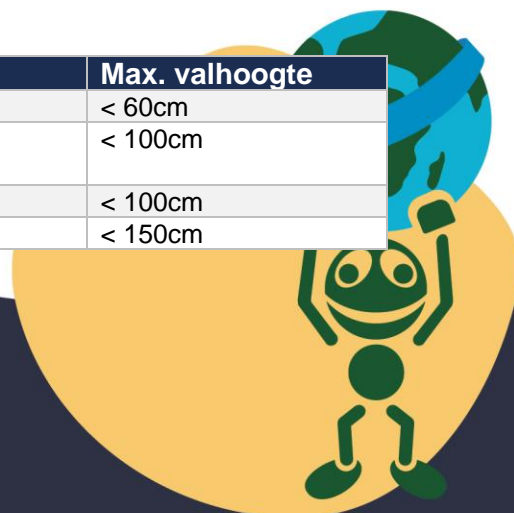

Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,2 – 2mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 2 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Afbeeldingen (indicatief)

