

Calisthenics Dubbele Brug









Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 3108R
Typegoedkeuringsnr.: 071020TA
Normeringen: NEN-EN 1176-77 (NEN-EN 16899 in overleg)

Omschrijving

Het Calisthenics Combistoestel Dubbele Brug is een basis calisthenicstoestel, voornamelijk geschikt voor het trainen van de borst en triceps. Echter biedt dit toestel ook de mogelijkheid tot diverse andere oefeningen, waarbij je door zowel statisch als freestyle trainen, bijna het gehele lichaam kunt trainen. Bij freestyle trainen, oefen je ook de behendigheid en snelheid, door het uitvoeren van trics en al waaierend van over het toestel te bewegen. Het toestel maakt sporten in de openbare ruimte (ont)spannend en uitdagend. Het is dan ook mogelijk met twee personen tegelijk te sporten op dit toestel.

Kenmerken


	Leeftijd	vanaf 12 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	385 x 85 x 140cm
	Maximale valhoogte	130cm
	Minimale valzone	650 x 370cm
	Mindervalide geschikt	Nee
	Gewicht	N.t.b.

Sportfuncties


Calisthenics, Bootcamp, Urban Sports.



Valzone & afmetingen

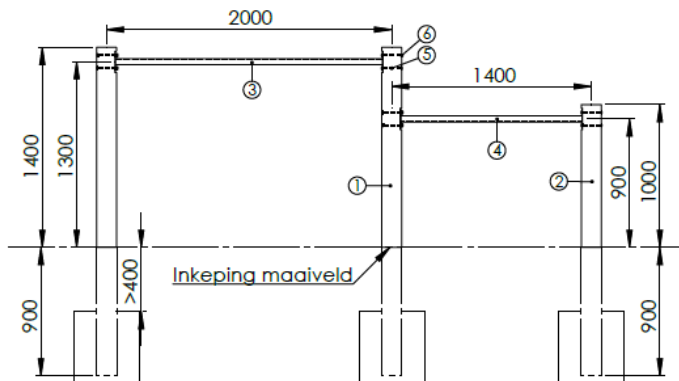

Valzone

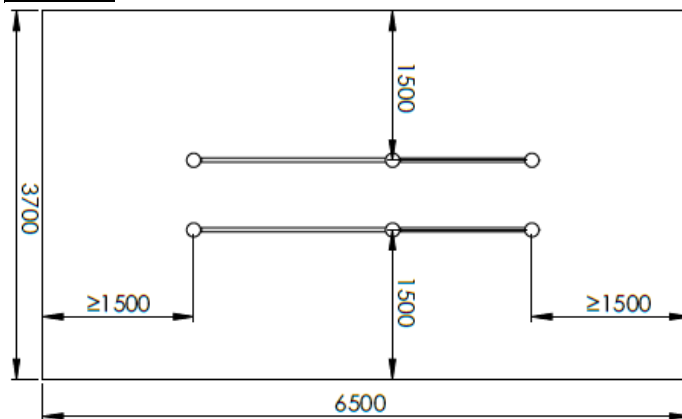

Materialen

Staanders: Robinia hardhout
Stangen: RVS

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Geschikt voor een valhoogte van 130cm
Oppervlakte ondergrond	N.t.b., in verband met soort gebruik, wijkt dit af van de valzone.

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm

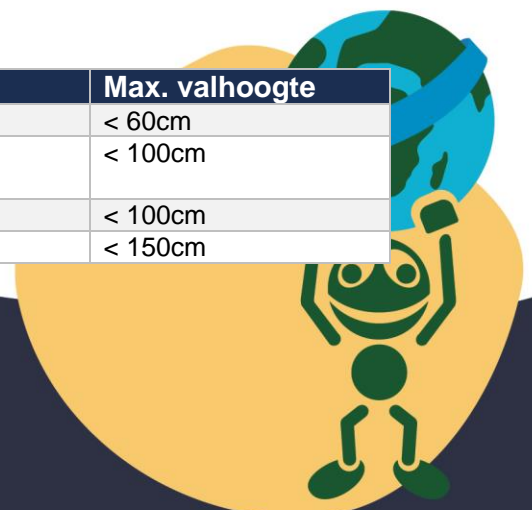

Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,2 – 2mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 2 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)



