


Spinnenweb 3m







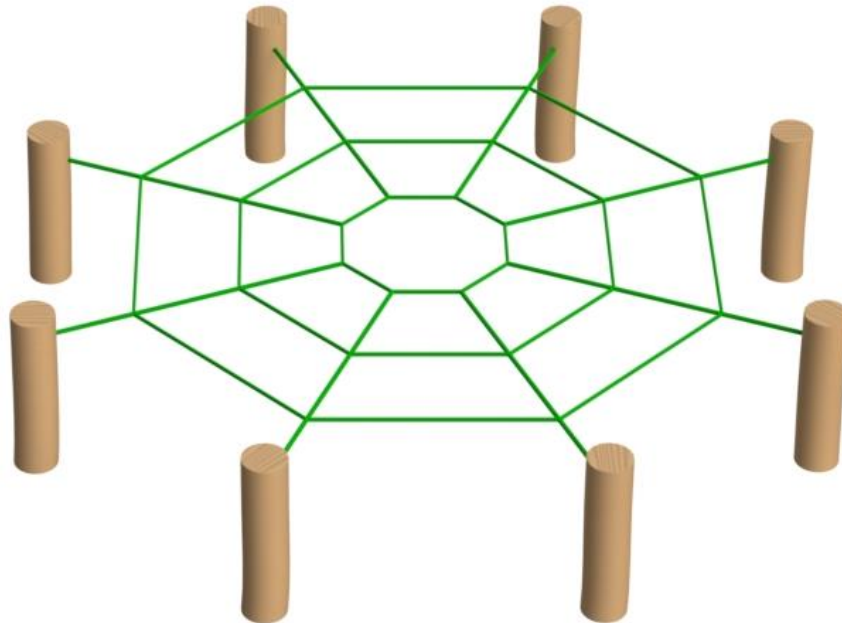

Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 6020R
Typegoedkeuringsnr.: 000482TA_20070612
Normeringen: NEN-EN 1776-77

Omschrijving

Het Spinnenweb van 300cm doorsnede is een toestel wat zowel geschikt is voor natuurlijke als conventionele speelplekken. Op dit toestel kunnen kinderen de motorieke vaardigheden ontwikkelen door te klimmen en balanceren. Het toestel is vervaardigd uit Robinia hardhouten staandertjes, met daartussen een klimnet. Naast de standaard uitvoering, is deze eventueel ook in grotere en/of gethematiseerde uitvoering leverbaar.

Kenmerken


	Leeftijd	vanaf 4 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	Ø 300 x <60cm
	Maximale valhoogte	<60cm
	Minimale valzone	Ø 600cm
	Mindervalide geschikt	Nee
	Gewicht	Ca. 157kg

Speelfuncties

Klimmen en klauteren



Valzone & afmetingen

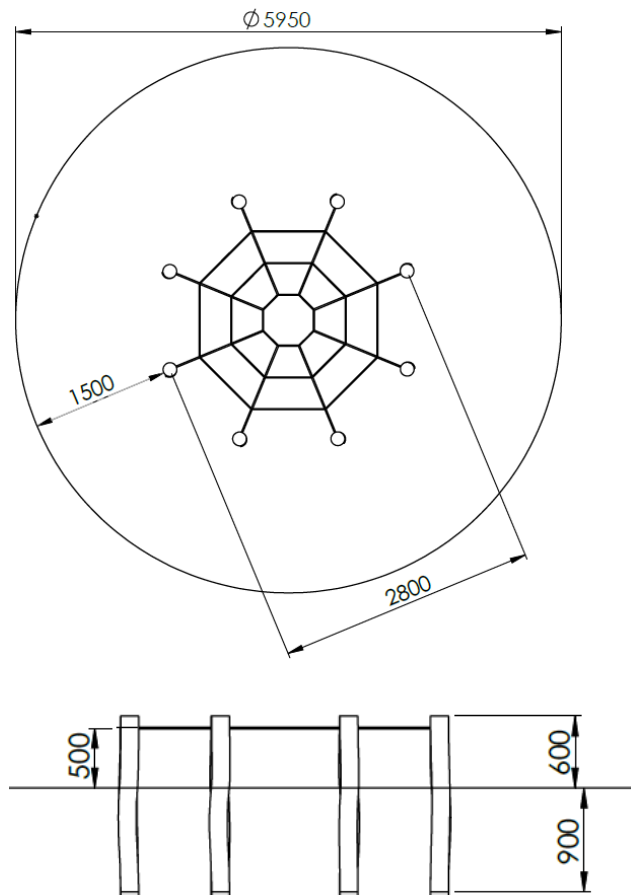

Materialen

Staanders: Robinia hardhout
Touwnet: Polyspun met staalkern (Herculestouw)

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	N.v.t.
Oppervlakte ondergrond	Ca. 28,5m ²

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm

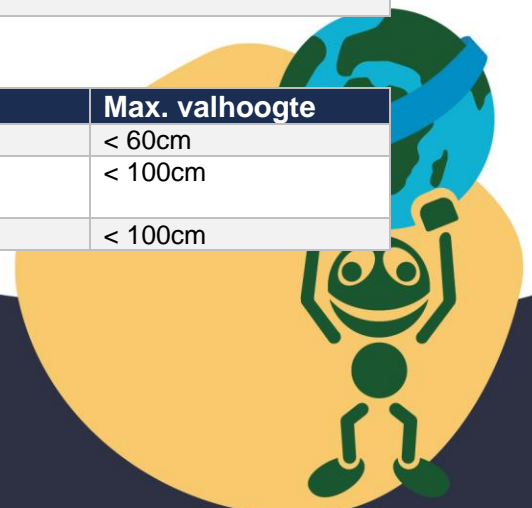

Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,2 – 2mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 2 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)





Hier ziet u een voorbeeld van een grotere gethematiseerde variant (ontwerpen en prijzen op aanvraag).

