

Nero klim- klauterfort









Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 6058R
Typegoedkeuringsnr.: N.t.b.
Normeringen: NEN-EN 1776-77

Omschrijving

Het Nero klim- klauterfort bestaat uit 3 verschillende speeltorens, één met dak, één met ruiterdak en één zonder dak. Deze klimtorens zijn aan elkaar gekoppeld door middel van een klimwand met klimtouwen en een klimnet. Daarnaast zitten er diverse speelelementen aan zoals een glijbaan, boogtrap, trapezium klimnet en een trap. Dit maakt het een leuk en uitdagend speeltoestel, waar meerdere kinderen tegelijk op kunnen spelen.

Kenmerken

	Leeftijd	vanaf 4 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	800 x 850 x 370cm
	Maximale valhoogte	220cm
	Minimale valzone	1150 x 1150cm
	Mindervalide geschikt	Nee
	Gewicht	N.t.b.


Speelfuncties

Glijden, Inclusive play, Overige, Speelhuisje, Zand- & waterspelen



Valzone & afmetingen

Valzone

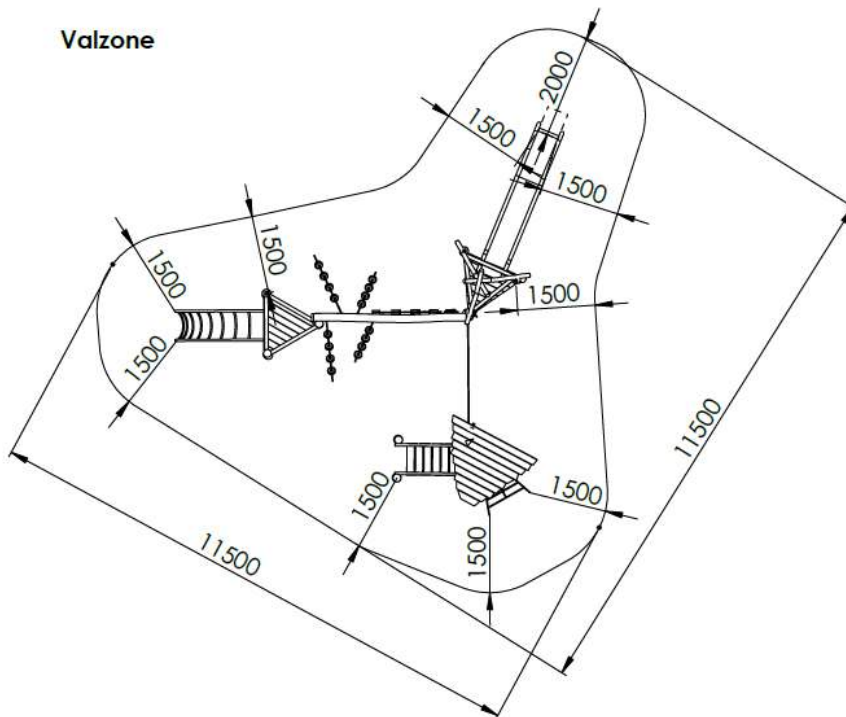

Materialen

Standers:	Robinia hardhout
Dak- en vloerplanken:	Itauba (of vergelijkbaar)
Glijbaan & boogtrap:	RVS
Klimnet:	Polyspun met staalkern (Herculestouw)

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Geschikt voor een maximum valhoogte van 220cm.
Oppervlakte ondergrond	N.t.b.

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm



Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,2 – 2mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 2 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)



Het duikelrek op de voorgrond is geen onderdeel van het toestel.

