

Sensorisch rolstoelpad



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.







Artikelnr.: 5003R
Typegoedkeuringsnr.: 070619TA
Normeringen: NEN-EN-1176-77

Omschrijving

Sensorisch rolstoelpad vervaardigd uit Robinia hardhout en voorzien van drie verschillende structuren die door overrijden te ervaren zijn. De drie structuren bestaan uit een reeks horizontale stammetjes, kinderkopjes en een golvende houten vloer. Wanneer een rolstoelgebruikers of kind op een fietsje, eroverheen rijdt, ervaart het de structuren, een beetje vergelijkbaar met een blote-voeten-pad. Dit maakt het een perfect toestel voor een zorglocatie of school met mindervalide, maar ook als leuk element in de openbare ruimte. Dit gezien de structuren natuurlijk ook zonder rolstoel te ervaren zijn.

Let wel op. Niet alle kinderen kunnen de prikkers goed hebben, dus het is aan te raden altijd een alternatieve route te maken zonder prikkels.

Kenmerken


	Leeftijd	vanaf 3 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	120 x 600 x <20cm
	Maximale valhoogte	<15cm
	Minimale valzone	420 x 900cm
	Mindervalide geschikt	Geschikt
	Gewicht	500 kg

Speelfuncties

Inclusive play, sensorisch spel.



Valzone & afmetingen

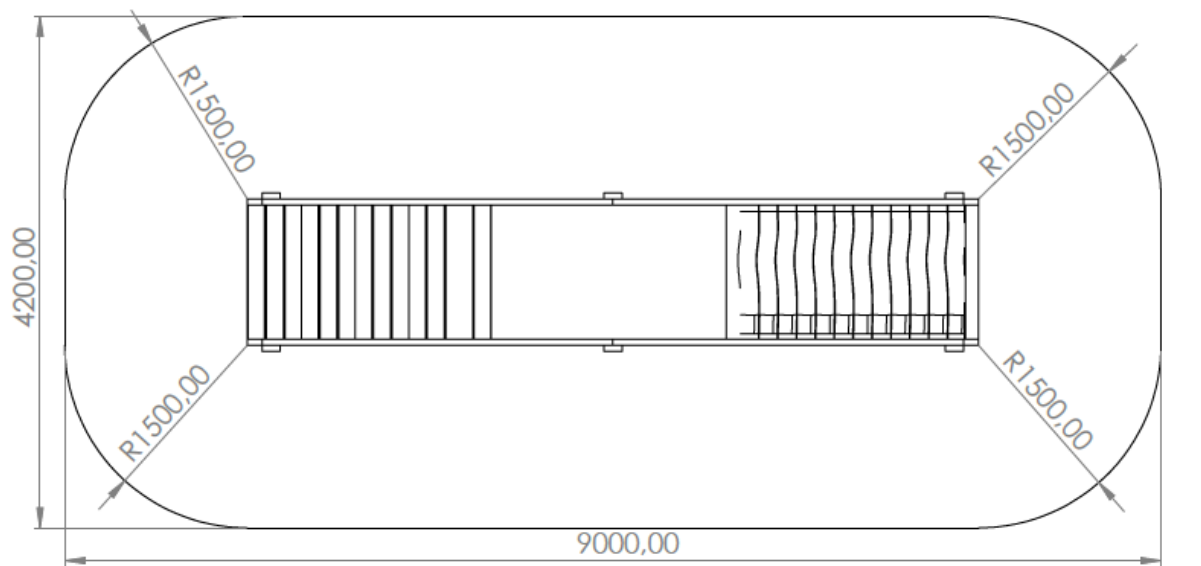

De aangehouden minimale valzone mag in overleg voorzien worden van beplanting, mits deze (ook na snoeien) geen scherpe takjes heeft en geen risico op letsel vormt. **Overleg dit altijd vooraf met één van onze collega's!**

Materialen

Frame: Robinia hardhout
Planken: Itauba (of vergelijkbaar)
Stenen: kinderkoppen
Stammetjes: Robinia hardhout

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	N.v.t.
Oppervlakte ondergrond	Ca. 37,8m ²

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			Bestrating/verharding
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		Natuurlijke bodem
Speel- zandbakzand		N.t.b.	Speel- zandbakzand
Gras (geen klei)	Goed geworteld		Gras (geen klei)
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	Boomschors



Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	Houtsnippers
Valdempend zand	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	Valdempend zand
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	Grind (ronde kiezel)
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		Kunstgras
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Kunstgras met valbreekplaten
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Rubbertegels
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Gietrubber valondergrond
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Kurk valondergrond
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)

